EIZO®

16型 SXGA対応

FlexScan® L461

41cm(16.0)型液晶カラーディスプレイ
アナログ/デジタル信号対応モデル DVI-I

オープン価格※1

PHOTO:L461
カラー:セレーングレイ

16型でSXGA(1280×1024)を実現。抜群のコストパフォーマンスを誇る、新コンセプトLCD。

- 高精細なSXGA対応の16型カラーTFT液晶パネルを採用。さまざまなアプリケーションやウェブなど一度にたくさんの情報を表示することができます。
- デジタル時代のニーズに応え、DVI-I方式を採用。1系統入力ながらアナログ信号入力、デジタル信号入力どちらにも対応します。
- カラーマネージメント機能搭載。RGB個別にオートレンジ調整が可能。お好みの色合いに調整できます。
- 1280×1024までの各解像度をノーマル/拡大/フルスクリーンの3つのモードから選択して表示。
- スムージング機能を搭載。拡大表示の際でも、なめらかな表示にしたり、にじみを抑えよりシャープな表示にしたりなど、お好みに合わせて選べます。

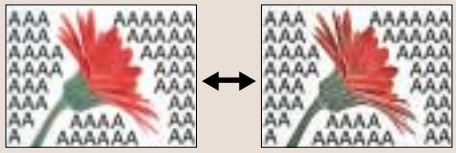

グラフィックがなめらかに　テキストがくっきり美しく

- スタンド部は取りはずしが可能。アーム取り付けなど、さまざまな設置環境に対応します。
- カラーはセレーングレイとブラックの2色。

L461-BK(カラー:ブラック)

Macintosh G3/G4 対応

PowerMacintosh G3/G4対応。
DVI接続の場合、XGA(1024×768)に対応。※2

エルゴノミクス、環境、省電力に配慮。
各種の環境規格に適合。

Full 3 Year Warranty 3
この製品は3年間保証です。

詳しい情報は、
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/

E-DISPLAY

E-ディスプレイとは、Ergonomics(人間工学的な性能・健康への配慮)、Easy to use(簡単な操作性)、Energy save(省エネルギー)、Ecology(環境保全)など、人と人を取り巻くすべてのEにこだわり開発されたEIZOのディスプレイを語るキーワード。EIZOは、人とパソコンのより快適な環境をめざしてE-ディスプレイ運動を展開しています。

E-CLUB会員募集 http://www.eizo.co.jp/eclub/

My E-Display, EIZO.

FlexScan®
L461

41cm(16.0)型液晶カラーディスプレイ
アナログ/デジタル信号対応モデル　DVI-I

L461-BK
(カラー:ブラック)

■仕様　L461(カラー:セレーングレイ)／L461-BK(カラー:ブラック)共通

サイズ	41cm(16.0)型(可視域対角40.7cm)
パネル	カラーTFT液晶パネル
画素ピッチ	0.248mm×0.248mm
最大表示色	1677万色
最大輝度／コントラスト比	230cd/m²／300:1
視野角	水平160°垂直130°
入力信号(アナログ) (デジタル)	アナログRGB DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格)1.0準拠
入力端子(デジタル/アナログ)	DVI-I 29ピン×1
ドットクロック(アナログ)	135MHz
走査周波数※3(アナログ) (自動追従)	水平31.5～80kHz/垂直 50～85Hz (1280×1024表示時は50～75Hz)
表示面積(横×縦)	317.4×253.9mm
推奨解像度	1280×1024

各種調整機能	デジタル入力	アナログ入力
画像調整	輝度、コントラスト、スムージング、拡大モード(フルスクリーン、拡大、ノーマル)、ボーダー輝度設定	オートアジャスト(自動調整機能)、クロック、フェーズ、表示位置、解像度、コントラスト、輝度、スムージング、拡大モード(フルスクリーン、拡大、ノーマル)、ボーダー輝度設定
カラーマネジメント	スタンダードモード:色温度選択(14段階:4000K～10000Kまで500K単位、9300K)、カスタムモード:色温度選択/ゲイン、色の濃さ、色合い、セーブ	オートレンジ調整(RGB)、レンジ調整(RGB)、スタンダードモード:色温度選択(14段階:4000K～10000Kまで500K単位、9300K)、カスタムモード:色温度選択/ゲイン、色の濃さ、色合い、セーブ
省電力設定	PowerManager(DVI DMPM)、オフタイマー	PowerManager(VESA DPMS)、オフタイマー
その他	入力信号設定、自己診断機能、製品情報表示、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択(7カ国語)	

ビデオ信号メモリー	35種(アナログ入力時プリセットモード21種)
チルト角度	上25°、下3°
プラグ&プレイ機能※4	VESA DDC 2B
電源	AC100-120V/200-240V±10%、50/60Hz
消費電力(節電時)	40W(3W以下)
外観寸法(幅×高さ×奥行)／重量	本体(スタンド部含む):384×387.2×171.4mm／5.7kg ディスプレイ部:384×325×69mm／4.3kg
各種エルゴノミクス・安全規格	VCCI-B、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、CB、国際エネルギースタープログラム、Energy 2000、UL 1950、CSA C22.2 No.950、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CE、c-Tick、TÜV/GS
セキュリティ	盗難防止用セーフティーロック取付孔装備
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、ディスプレイケーブル(アナログ信号対応用(DVI-I～D-Sub15ピン(ミニ))×1)、アーム取付用ネジ、ユーティリティディスク(ICCプロファイル含む)、保証書

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 SXGA(1280×1024)には対応しておりません。※3 インターレース表示には対応しておりません。※4 プラグ&プレイはコンピュータシステム(パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98/Me/2000)がこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。この機能の詳細はWindows95/98/Me/2000、パーソナルコンピュータ、グラフィックスボードのマニュアルをご参照ください。または各メーカーにお問い合わせください。

・L461/L461-BKはPower Mac G4、Power Mac G4 CubeのADC(Apple Display Connector)には対応しておりません。

デジタル信号入力で接続の場合

DD200
デジタル信号用ケーブル　**標準価格(税別):8,000円**



コンピュータ側コネクタ
DVI-D 24ピン

ディスプレイ側コネクタ
DVI-D 24ピン

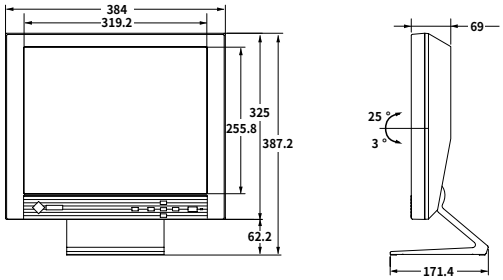

(単位:mm)

全ディスプレイ製品 3年間保証

- センドバック修理対応(3年間)
- 出張修理対応(1年間)
- 代替機無償貸出し

Full 3 Year Warranty 3

ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化は保証対象外になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●Power Macintoshは、米国Apple Computer,Inc.の登録商標です。●Windows、Windows95/98/Me/2000は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。●本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)●お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県松任市下柏野町153番地
東　京　(03)3455-7701　名古屋　(052)232-7701　大　阪　(06)6301-7708
北　陸　(076)277-6790　福　岡　(092)715-7706

EIZOは(株)ナナオの世界統一ブランドです。
EIZO ホームページ　http://www.eizo.co.jp/

このカタログは100%再生紙を使用しています。2001年2月作成(010102B) Printed in Japan,2, 2001,131K